


Leichte Doppelstabzaunmatten 8/6/8

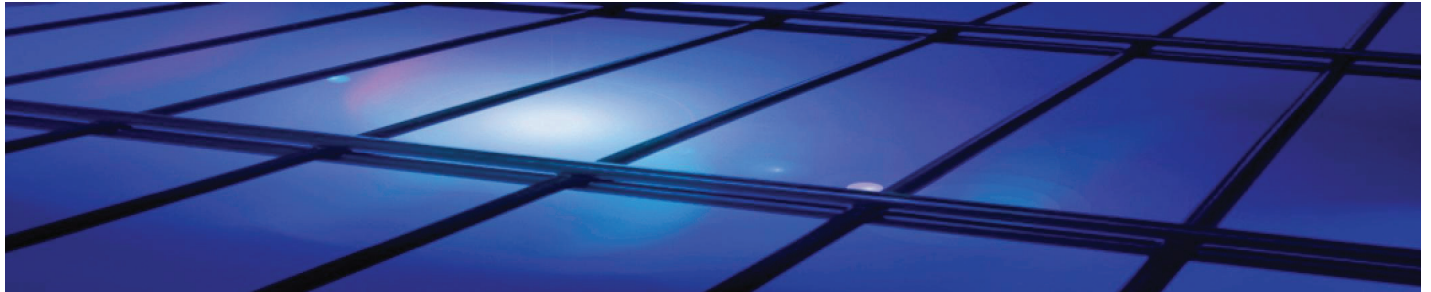


Eigenschaften der Matte

- Solide Matte mit Zwillingsdrähten von 8.00mm* Durchmesser an der unteren Hälfte der Matte
- Kostensparendes Design
- Überstehende Spitzen von 22mm am Oberende der Matte als Kletterschutz
- Hergestellt mit verzinktem Draht von 6.00mm* und 8.00mm* Durchmesser nach BS EN 10244-2:2001 Klasse D
- Mattenhöhen erhältlich von 1030mm und 2430mm
- Bis zu 10% Ersparnis an Gewicht im Vergleich zu den Standard-Doppelstabmatten 868

* Nomineller Drahtdurchmesser nach Polyester-Pulverbeschichtung

Einsatzbereiche

- Sportplätze
- Wirtschaftsstandorte
- Schulen und Kindergärten
- Bahnhöfe und Flughäfen
- Wohngebieten

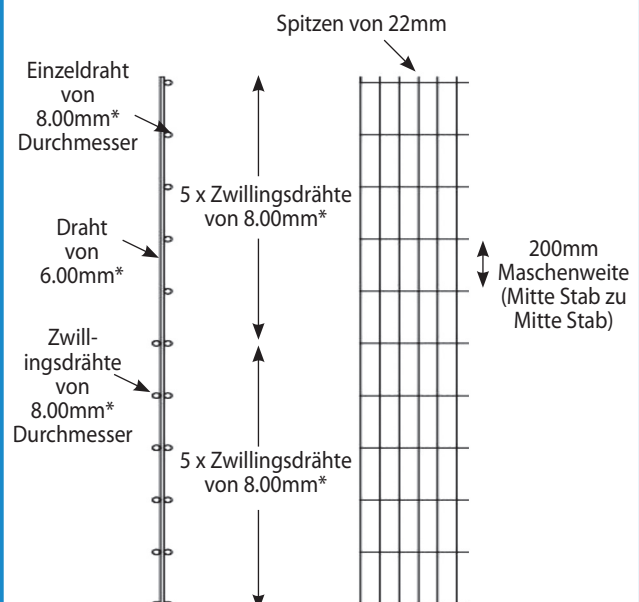



Leichte Doppelstabzaunmatten 8/6/8

Mattenspezifikationen

Mattenbreite 2510mm

Zaunhöhe, einschließlich Überstand (mm)	Mattenbreite (mm)	Durchmesser des waagerechten Drahtes (mm)	Durchmesser des senkrechten Drahtes (mm)	Ca. Mattengewicht (kg)	Palettenstückzahl
1030	2510	7.50	5.50	18.5	25
1230	2510	7.50	5.50	21.3	25
1430	2510	7.50	5.50	24.0	25
1630	2510	7.50	5.50	27.7	25
1830	2510	7.50	5.50	31.3	25
2030	2510	7.50	5.50	34.1	25
2230	2510	7.50	5.50	37.8	25
2430	2510	7.50	5.50	40.5	25

Für alle Drahtdurchmesser der Produkte von S&H gelten die allgemeinen Toleranzen

Mattenbeschichtungen lieferbar

Zusätzlich zu der standardmäßigen Drahtverzinkung (normalerweise 80-100g/m² Zink vor der Verschweißung / Herstellung), werden alle Matten mit einer dreifachen Antikorrosions-beschichtung angeboten. Diese besteht aus Drahtverzinkung + Vorbehandlung mit Zinkphosphat + 100 µm Polyester-Beschichtung, um einen langfristigen Wetterschutz zu gewährleisten.



RAL 6005
Moosgrün

RAL 9005
Tiefschwarz

RAL 7016
Anthrazit
Grau

RAL 9010
Reinweiß

Es sind zahlreiche weitere Farben verfügbar. Detaillierte Informationen hierüber sind beim Verkaufsbüro erhältlich.