


## M-3D Matten 555

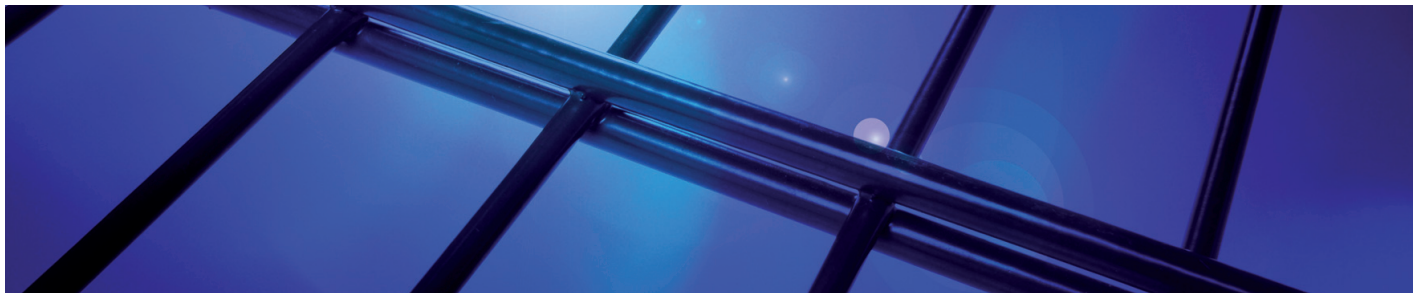



### Eigenschaften der Matte

- Profiliertes Gitter mit V-förmiger Ausbuchtung und mit in Abständen angeordneten doppelten waagerechten Stäben für erhöhte Widerstandsfähigkeit
- Kostensparendes Mattendesign
- Matten von 3.0m Breite, bei denen sich die Kosten für Installation und Pfosten im Vergleich zu 2.50m breiten Matten um 20% verringern
- Mattenhöhen erhältlich zwischen 1200mm und 2400mm
- Hergestellt aus verzinkten Drähten von 5.00mm\* Durchmesser nach BS EN 10244-2:2001 Klasse D

\* Nomineller Drahtdurchmesser nach Polyester-Pulverbeschichtung

### Einsatzbereiche

- Schulen und Kindergärten
- Gewerbe- und Industrieanlagen
- Wohngegenden
- Häfen, Bahnhöfe und Flughäfen

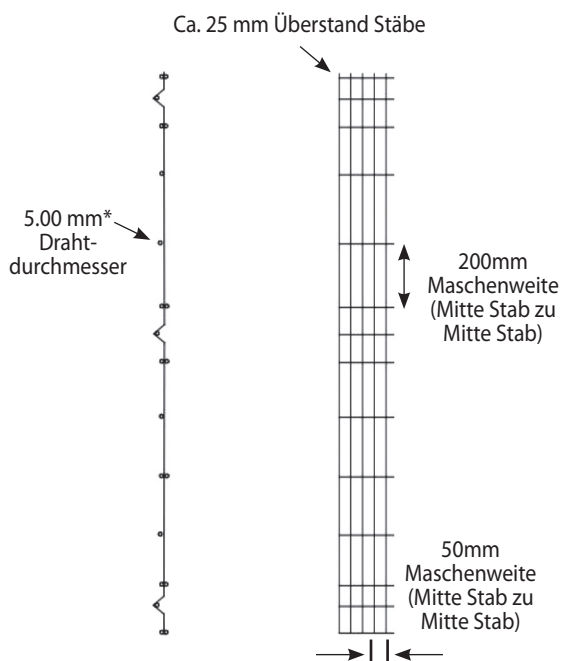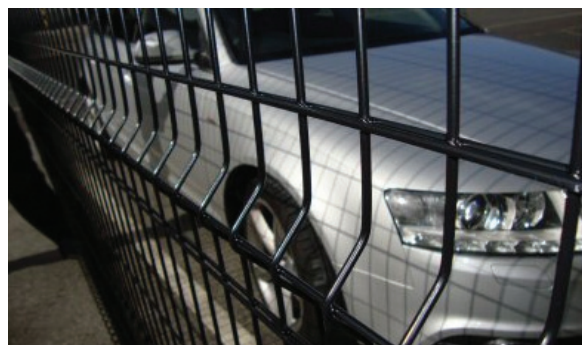

## M-3D Matten 555

### Mattenspezifikationen

Mattenbreite 3000mm

Mattenmaße (Höhe x Breite) (mm)	Paletten- stückzahl	Ca. Mattengewicht (kg)
1200* x 3000	50	17.7
1790 x 3000	50	23.5
1970 x 3000	40	26.0
2370 x 3000	30	31.7

\* Lieferung ohne Überstände

Für alle Drahtdurchmesser gelten die allgemeinen Toleranzen von S&HP

### Mattenbeschichtungen lieferbar

Zusätzlich zu der standardmäßigen Drahtverzinkung (normalerweise 80-100g/m<sup>2</sup> Zink vor der Verschweißung / Herstellung), werden alle Matten mit einer dreifachen Antikorrosions-beschichtung angeboten. Diese besteht aus Drahtverzinkung + Vorbehandlung mit Zinkphosphat + 100 µm Polyester-Beschichtung, um einen langfristigen Wetterschutz zu gewährleisten.



RAL 6005 Moosgrün  
RAL 9005 Tiefschwarz  
RAL 7016 Anthrazit Grau  
RAL 9010 Reinweiß

*Es sind zahlreiche weitere Farben verfügbar. Detaillierte Informationen hierüber sind beim Verkaufsbüro erhältlich.*

